

IGLOO S2300

Båndspreader til mindre køretøjer
i tre beholderstørrelser:
800, 1100 og 1400 liter




epoke[®]

– den sikre vej!

EPOKE IGLOO S2300

Funktionelt design og kvalitet

IGLOO S2300 er bredde-/mængdekompenseret og styres via EpoSet fjernbetjening.

Sprederen drives via køretøjshydraulik eller Honda benzinmotor (5,5 HK).

Sprederen leveres med beholdervolumen på 800-2000 liter gennem kombination af grund- og overbeholdere, så den optimale beholdervolumen kan tilpasses det enkelte køretøj. Spredersens lave egenvægt og tyngdepunkt gør den ligeledes ideel til montage på mindre ladbiler og bærekøretøjer.

IGLOO-serien er kendetegnet ved enkelt design, hvor det overskuelige motorrum gør sprederen servicevenlig og let at vedligeholde med lave driftsomkostninger til følge.

Doseringen grundindstilles mekanisk med doseringsspjældet. Det profilerede transportbånd arbejder med alle materialetyper og sikrer en stabil og jævn materialetilførsel.

Den rustfrie spredeskive med en arbejdsbredde på 1,5 – 6 meter gør sprederen velegnet til indsats på cykelstier, p-pladser, mindre veje samt store pladsarealer.

IGLOO-serien er sandblæst, rustbeskyttet med tokomponent zinkstøvprimer og tokomponent top-coat.

Tilbehør:


- Befugtningsanlæg
- Benzinmotor
- Opklapbar presenning
- Afsætningssystemer
- Rustfri version
- Aflastningsplade
- Tyngdepunktssikring
- Overbeholder



EpoSet fjernbetjening monteres i førerhuset til betjening af start/stop af spredning, spredbredde, rotorblink og arbejdslampe.



Spredeskive og tragt er fremstillet i rustfrit, lakeret stål.

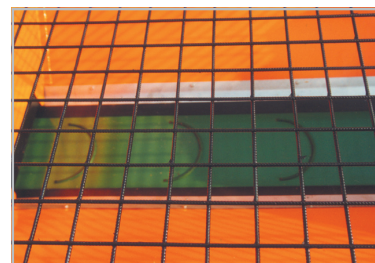

Sprederen er udrustet med profileret transportbånd for at opnå en mere ensartet tømning af beholder.



Epoke® A/S
Vejenvej 50, Askov
DK-6600 Vejen
Tel. +45 76 96 22 00
Fax +45 75 36 38 67
epoke@epoke.dk
www.epoke.dk



For at sikre den høje og ensartede produktstandard er Epoke® A/S certificeret af Lloyd's Register efter ISO 9001:2008.
TLG B-3 godkendelse
GS godkendelse
E1 godkendelse
RoHS direktiv
WEEE direktiv


epoke®